

Árlista

Érvényes: 2019. december 2-től



Ezzel egyidejűleg, a korábbi 2019. augusztus 21-től érvényes Árlista hatályát veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságban árnyalatban eltérhetnek!

MB | **MAGYAR BRANDS**
5x '14 '15 '16 '17 '18

BUSINESS 2019
Superbrands

50
ÉV
GARANCIA
TERRÁN
1920 óta

LEGI JOBB ÁR / MINŐSÉG / ÁRNY
BestBuy
AWARDS
CONSTRUCTION • SZÉPÉRTÉK •
TERRÁN: TETŐCSERÉPEKKEL

ZENIT



SPACE



MOON



MARS



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete, fekete/antracit, téglala

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	10,75–11,90 db/m ²	503,94	640
Félcserép	max. 160	szükség szerint	590,55	750
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3,2–3,6 db/fm	2.755,91	3.500
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	2.165,35	2.750
Szellőzőcserép	max. 30	min. 1,5 db/10 tető m ²	2.755,91	3.500
Kezdő élgerincserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.755,91	3.500
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.755,91	3.500
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	11.574,80	14.700

Zenit ClimaControl felületkezelésű tetőcserepeink fényes és matt felülettel is rendelhetők.



CARBON



GRAFIT



GRÁNIT



ONIX



GROSSO-ONIX



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete, fekete/antracit, fekete/antracit, fekete,
fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	10,75–11,90 db/m ²	456,69	580
Félcserép	max. 160	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3,2–3,6 db/fm	2.519,69	3.200
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.795,28	2.280
Szellőzőcserép	max. 30	min. 1,5 db/10 tető m ²	2.519,69	3.200
Kezdő élgerincserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.519,69	3.200
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.519,69	3.200
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	10.787,40	13.700



ÓDON



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	10,75–11,90 db/m ²	456,69	580
Félcserép	max. 160	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3,2–3,6 db/fm	2.519,69	3.200
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.968,50	2.500
Szellőzőcserép	max. 30	min. 1,5 db/10 tető m ²	2.519,69	3.200
Kezdő élgerincserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.519,69	3.200
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.519,69	3.200
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	10.787,40	13.700

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögkötő és/vagy rögzítősavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

ZENIT cserepeken alkalmazott felületkezelések



ClimaControl

ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Ennek köszönhetően a ClimaControl felületkezelésű cseréppel fedett épületekben energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.

Resistor

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – már sok tulajdonságában túlmutat a korán. Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenlegi egyik legmagasabb minőséget képviseli.



ColorSystem

A technológia továbbfejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, az újszerű állapotuk tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobb védelmet biztosít az időjárási viszontagságokkal szemben.

ZENIT kivitelezési adatok

Tetőlélcsméret: min. 30/50 mm

Fedési hossz,

tetőléltávolság: max. 310 mm (hajlásszögtől függően)

Átfedés oldalirányban: 30 mm


Átfedés egymás felett: min. 110 mm (hajlásszögtől függően)

Ereszléltávolság: 30 cm

Gerincléltávolság: 5 cm

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léltávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)
25–30°	14 cm	28 cm	11,90 db/m ²	54,74
30–35°	13 cm	29 cm	11,49 db/m ²	52,85
35–45°	12 cm	30 cm	11,11 db/m ²	51,06
45° felett	11 cm	31 cm	10,75 db/m ²	49,45


A cserepek felrakása előtt a cserép hátoldalán lévő szilikoncsíkokat el kell távolítani. A ZENIT cserepeket kötésben 1/2-es eltolással kell felrakni. A ZENIT ÓDON színek esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű szinkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A ZENIT szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léltávolság 28 cm.

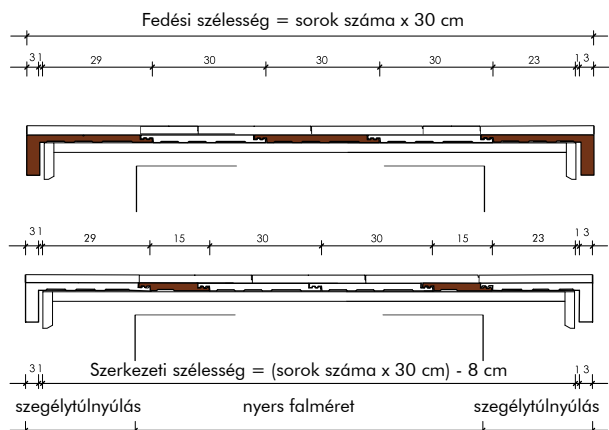

DANUBIA



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

RESISTOR®

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	456,69	580
Félcserép	max. 168	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	1.811,02	2.300
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.795,28	2.280
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	2.283,46	2.900
Kezdő élgerinc	max. 52	1 db/élgerinc	2.519,69	3.200
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.519,69	3.200
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	10.787,40	13.700
Félnyereg	max. 52	3,3 db/fm	2.755,91	3.500
Félnyereg szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	4.803,15	6.100



TÉGLA



BORDÓ



SÖTÉTBARNA



ANTRACIT

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	362,20	460
Félcserép	max. 168	szükség szerint	503,94	640
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	1.574,80	2.000
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.574,80	2.000
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	2.007,87	2.550
Kezdő élgerinc	max. 52	1 db/élgerinc	2.007,87	2.550
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.007,87	2.550
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	10.787,40	13.700
Félnyereg	max. 52	3,3 db/fm	2.440,94	3.100
Félnyereg szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	4.251,97	5.400

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőt és/vagy rögzítőcsavar árát is.


** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



DANUBIA cserepeken alkalmazott felületkezelések

Resistor

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – már sok tulajdonságában túlmutat a korán. Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenlegi egyik legmagasabb minőséget képviseli.

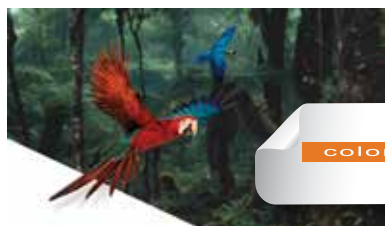

ColorSystem

A technológia továbbfejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, az újszerű állapotok tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobb védelmet biztosít az időjárási viszontagságokkal szemben.

DANUBIA kivitelezési adatok

Tetőlécméret: min. 30/50 mm

Átfedés oldalirányban: 30 mm


Fedési hossz,

Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)


tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)

Ereszléctávolság: 33 cm

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerinc-léctávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m ²	45,85
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m ²	44,44
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m ²	43,12

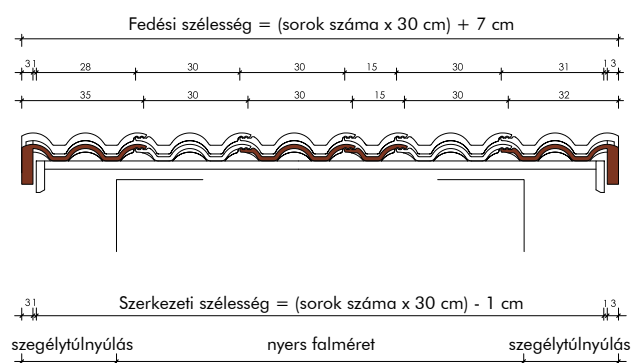

RUNDO




KORALL **MERLOT** **MOCCA** **CARBON**

RESISTOR®

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	10,75–11,90 db/m ²	456,69	580
Félcserép	max. 160	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 32/32	1,6–1,8 db/fm	1.811,02	2.300
3/4-es szegélycserép j/b	max. 48/48	1,6–1,8 db/fm	1.811,02	2.300
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.795,28	2.280
Szellőzőcserép	max. 30	min. 1,5 db/10 tető m ²	2.283,46	2.900
Kezdő élgerinc	max. 52	1 db/élgerinc	2.519,69	3.200
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.519,69	3.200
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	10.787,40	13.700



TÉGLA **BORDÓ** **SÖTÉTBARNA** **ANTRACIT**

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, bordó, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	10,75–11,90 db/m ²	362,20	460
Félcserép	max. 160	szükség szerint	503,94	640
Szegélycserép j/b	max. 32/32	1,6–1,8 db/fm	1.574,80	2.000
3/4-es szegélycserép j/b	max. 48/48	1,6–1,8 db/fm	1.574,80	2.000
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.574,80	2.000
Szellőzőcserép	max. 30	min. 1,5 db/10 tető m ²	2.007,87	2.550
Kezdő élgerinc	max. 52	1 db/élgerinc	2.007,87	2.550
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.007,87	2.550
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	10.787,40	13.700



ÓDON

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	10,75–11,90 db/m ²	456,69	580
Félcserép	max. 160	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 32/32	1,6–1,8 db/fm	1.968,50	2.500
3/4-es szegélycserép j/b	max. 48/48	1,6–1,8 db/fm	1.968,50	2.500
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.968,50	2.500
Szellőzőcserép	max. 30	min. 1,5 db/10 tető m ²	2.283,46	2.900
Kezdő élgerinc	max. 52	1 db/élgerinc	2.519,69	3.200
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.519,69	3.200
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	10.787,40	13.700


A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőtő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

**** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.**

RUNDO cserepeken alkalmazott felületkezelések

Resistor

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – már sok tulajdonságában túlmutat a korán. Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenlegi egyik legmagasabb minőséget képviseli.

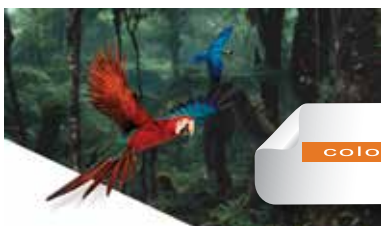

ColorSystem

A technológia továbbfejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, az újszerű állapotuk tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobb védelmet biztosít az időjárás viszonyaihoz képest szemben.

RUNDO kivitelezési adatok

Tetőlécméret: min. 30/50 mm

Fedési hossz,

tetőléctávolság: max. 310 mm (hajlásszögtől függően)

Átfedés oldalirányban: 30 mm


Átfedés egymás felett: min. 110 mm (hajlásszögtől függően)

Ereszléctávolság: 30 cm

Gerincléctávolság: 5 cm

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)
25–30°	14 cm	28 cm	11,90 db/m ²	52,36
30–35°	13 cm	29 cm	11,49 db/m ²	50,56
35–45°	12 cm	30 cm	11,11 db/m ²	48,84
45° felett	11 cm	31 cm	10,75 db/m ²	47,30

A cserepek felrakása előtt a cserép hátoldalán lévő szilikoncsíkokat el kell távolítani. A RUNDO cserepeket kötésben 1/4-es eltolással kell felrakni. A RUNDO ÓDON színek esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű szinkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A RUNDO szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.

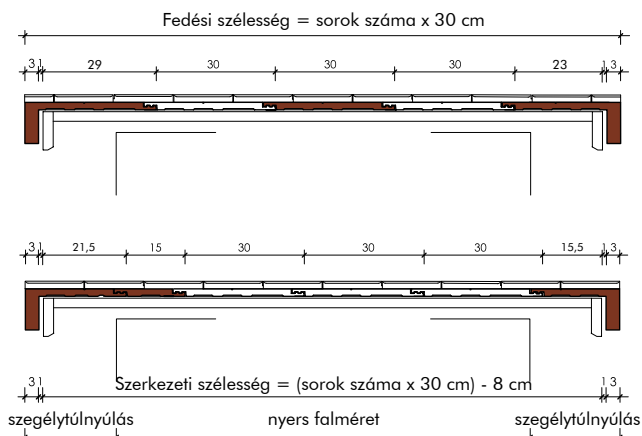



MOON MATT



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	9,80–10,42 db/m ²	354,33	450
Félcserép	max. 168	szükség szerint	590,55	750
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	1.929,13	2.450
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	2.165,35	2.750
Szellőzőcserép	max. 40	min. 1 db/10 tető m ²	2.440,94	3.100
Kezdő élgerinc*cserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.755,91	3.500
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.755,91	3.500
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	11.574,80	14.700

Synus ClimaControl felületkezelésű tetőcserepünk csak matt felülettel rendelhető.



KORALL



MOCCA



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	9,80–10,42 db/m ²	338,58	430
Félcserép	max. 168	szükség szerint	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	1.811,02	2.300
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.795,28	2.280
Szellőzőcserép	max. 40	min. 1 db/10 tető m ²	2.283,46	2.900
Kezdő élgerinc*cserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.519,69	3.200
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.519,69	3.200
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	10.787,40	13.700



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



FEKETE



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	9,80–10,42 db/m ²	263,78	335
Félcserép	max. 168	szükség szerint	503,94	640
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	1.574,80	2.000
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.574,80	2.000
Szellőzőcserép	max. 40	min. 1 db/10 tető m ²	2.007,87	2.550
Kezdő élgerinc*cserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.007,87	2.550
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.007,87	2.550
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	10.787,40	13.700

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőtő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



MEGGYPIROS



MOGYORÓBARNÁ

basic

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
bordó/meggypiros, téglá/mogyoróbarna

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**240	9,80–10,42 db/m ²	240,16	305
Félcserép	max. 168	szükség szerint	519,69	660
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	1.338,58	1.700
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.338,58	1.700
Szellőzőcserép	max. 40	min. 1 db/10 tető m ²	1.692,91	2.150
Kezdő élgerinccserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.047,24	2.600
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyecsúcs	2.047,24	2.600
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyecsúcs	10.787,40	13.700

SYNUS cserepeken alkalmazott felületkezelések




ClimaControl

ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Ennek köszönhetően a ClimaControl felületkezelésű cseréppel fedett épületekben energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.

Resistor

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – már sok tulajdonságában túlmutat a korán. Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenlegi egyik legmagasabb minőséget képviseli.

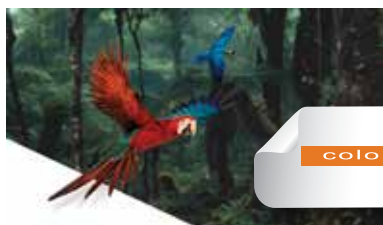

ColorSystem

A technológia továbbfejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a szín tónusát, az újszerű állapotok tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobb védelmet biztosít az időjárási viszontagságokkal szemben.

Basic


A legelterjedtebb felületkezelő anyagok használatával készült termékek tartoznak ebbe a csoportba. A felhasznált anyagok, festékek több évtizede beváltak és bizonyított tudásúak.



SYNUS kivitelezési adatok

Tetőlécméret:	min. 30/50 mm	Átfedés oldalirányban:	30 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság:	max. 340 mm (hajlásszögtől függően)	Átfedés egymás felett:	min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
		Ereszléctávolság:	33 cm

Tető- hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerincléc- távolság	Cserép- szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m ²	40,64
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m ²	39,39
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m ²	38,22

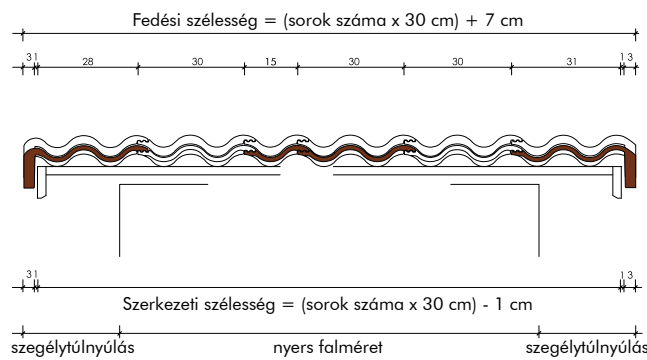

COPPO 2018



FERRARA



MODENA



ÓDON

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna, barna, barna

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db			
			Ferrara, Modena		Ódon	
			Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	456,69	580	456,69	580
Félcserép	max. 168	szükség szerint	535,43	680	535,43	680
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	2.637,80	3.350	2.047,24	2.600
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	2.992,13	3.800	1.968,50	2.500
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1,5 db/10 tető m ²	2.637,80	3.350	2.519,69	3.200
Kezdő élgerincscserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.637,80	3.350	2.519,69	3.200
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.637,80	3.350	2.519,69	3.200
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	10.787,40	13.700	10.787,40	13.700
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	3.070,87	3.900	3.070,87	3.900
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	5.433,07	6.900	5.433,07	6.900

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőt és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

COPPO 2018 cserepeken alkalmazott felületkezelés



ColorSystem

A technológia továbbfejlesztésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színnek tónusát, az újszerű állapotuk tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobb védelmet biztosít az időjárási viszontagságokkal szemben.

COPPO 2018 kivitelezési adatok

Tetőlélcímret: min. 30/50 mm

Fedési hossz,

tetőléltávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)


Átfedés oldalirányban: 30 mm

Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)

Ereszléltávolság: 33 cm

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léltávolság	Gerinc-léltávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m ²	45,85
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m ²	44,44
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m ²	43,12

A COPPO 2018 termékvonallal színei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.

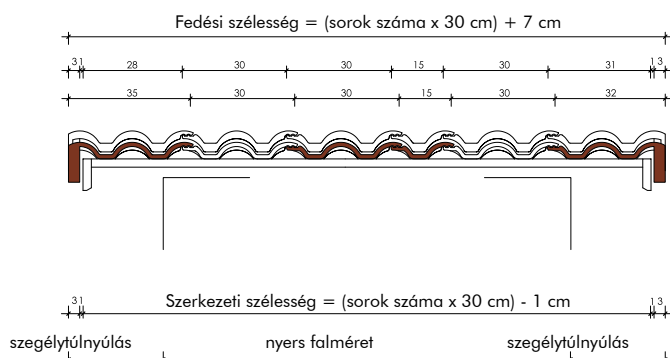



NATÚR

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	291,34	370
Félcserép	max. 168	szükség szerint	519,69	660
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	1.267,72	1.610
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.535,43	1.950
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	1.692,91	2.150
Kezdő élgerinccserép*	max. 52	1 db/élgerinc	2.047,24	2.600
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontycsúcs	2.047,24	2.600
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontycsúcs	10.787,40	13.700
Félnyeregvető cserép	max. 52	3,3 db/fm	2.047,24	2.600
Félnyeregvető szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	4.015,75	5.100

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpögzőtő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

STANDARD cserepeken alkalmazott felületkezelés



Basic

A legelterjedtebb felületkezelő anyagok használatával készült termékek tartoznak ebbe a csoportba. A felhasznált anyagok, festékek több évtizede beváltak és bizonyított tudásúak.

STANDARD kivitelezési adatok

Tetőlélcsméret: min. 30/50 mm

Átfedés oldalirányban: 30 mm


Fedési hossz,

Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)

tetőléltávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)

Ereszléltávolság: 33 cm

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léltávolság	Gerinccsúcs-távolság	Cserépszükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m ²	45,85
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m ²	44,44
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m ²	43,12

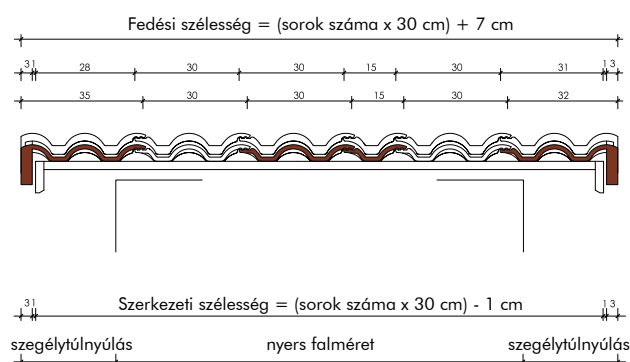

RENOVA PLUS



TÉGLA



BARNA



FEKETE

basic

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
téglá, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Ft/db	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	**252	9,80–10,42 db/m ²	208,66	265
Félcserép	max. 168	szükség szerint	519,69	660
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	1.338,58	1.700
Kúpcserép*	**max. 128	2,7 db/gerinc fm	1.338,58	1.700
Szellőzőcserép	max. 34	min. 1 db/10 tető m ²	1.692,91	2.150
Kezdő élgerinc	max. 52	1 db/élgerinc	2.047,24	2.600
3-as elosztó kúpcserép*	max. 28	1 db/kontyacsúcs	2.047,24	2.600
4-es elosztó kúpcserép	max. 6	1 db/kontyacsúcs	10.787,40	13.700
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	2.047,24	2.600
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	4.015,75	5.100

A *-gal jelölt betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörzítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

** A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

RENOVA PLUS cserepeken alkalmazott felületkezelés



Basic

A legelterjedtebb felületkezelő anyagok használatával készült termékek tartoznak ebbe a csoportba. A felhasznált anyagok, festékek több évtizede beváltak és bizonyított tudásúak.

RENOVA PLUS kivitelezési adatok

Tetőlélméret: min. 30/50 mm

Átfedés oldalirányban: 30 mm


Fedési hossz,

Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)

tetőléltávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)

Ereszléltávolság: 33 cm

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léltávolság	Gerincléltávolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m ²	45,85
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m ²	44,44
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m ²	43,12

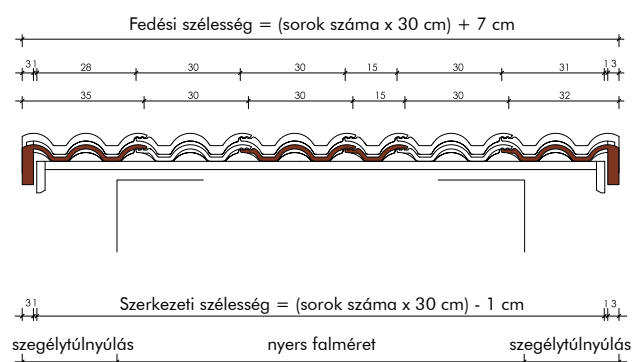

Fém- és műanyag rendszerelemek

Termék megnevezése		Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható	Nettó	Ár (Ft) Bruttó
Gerincépítés						
1.	MediRoll ECO Alumínium kúpálátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm		St-R-D-C-Z-Sy-Re	6.606,30/tek.	8.390/tek.
2.	MediRoll GRAT kúpálátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm		St-R-D-C-Z-Sy-Re	6.773,78/tek.	8.590/tek.
3.	MediRoll ALU Alumínium kúpálátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm		St-R-D-C-Z-Sy-Re	7.047,24/tek.	8.950/tek.
4.	MediRoll PREMIUM Alumínium kúpálátét (33 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm		St D-C Sy-Re	7.047,24/tek.	8.950/tek.
5.	Kúpcerép lezáró	1 db/taréjgerincvég		St-R-D-C-Z-Sy-Re	447,24/db	568/db
6.	Gerincleértartó szeg Hossz: 205 mm	1 db/szarufaállás		St-R-D-C-Z-Sy-Re	211,81/db	269/db
7.	Kúpcerép rögzítő Alumínium	1 db/kúpcerép		St-R-D-C-Z-Sy-Re	65,35/db	83/db
8.	Rögzítőcsavar	1 db/kezdő- vagy elosztókúp		St-R-D-C-Z-Sy-Re	77,95/db	99/db
Ereszépítés						
9.	Ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm		R Z	387,40/db	492/db
10.	Fésűs ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm		St D-C Sy-Re	515,75/db	655/db
11.	Lezárófésű	1 db/eresz fm		St D-C Sy-Re	311,81/db	396/db
12.	Szellőzőszalag PVC (5 m/tekercs)	1 tekercs/5 eresz fm		St-R-D-C-Z-Sy-Re	1.173,23/tek.	1.490/tek.
13.	Alumínium szellőzőszalag (10 m/tekercs)	1 tekercs/10 eresz fm		St-R-D-C-Z-Sy-Re	4.645,67/tek.	5.900/tek.
14.	Páracseppentő ereszlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,55 mm)	1 db/2 eresz fm	 gesztenyebarna, antracit	St-R-D-C-Z-Sy-Re	2.007,87/db	2.550/db
15.	Páracseppentő ereszlemez (19 cm x 200 cm x 0,5 mm)	1 db/2 eresz fm		St-R-D-C-Z-Sy-Re	1.448,82/db	1.840/db
Hajlatépítés						
16.	Vápaelem (acél) (50 cm x 200 cm x 0,55 mm)	1 db/1,8 vápa fm	 gesztenyebarna, antracit	St-R-D-C-Z-Sy-Re	4.251,97/db	5.400/db
17.	Vápaszegély (60 mm-es)	2 db/vápa fm		St D-C Sy-Re	307,09/db	390/db
18.	Vápaszegély (30 mm-es)	2 db/vápa fm		R Z	259,84/db	330/db
Szegélyépítés						
19.	Easy Form (kémény- és falszegély) Univ. alu. tekercs (300 mm x 5 m)	1 tekercs/5 fm		St-R-D-C-Z-Sy-Re	18.031,50/tek.	22.900/tek.
20.	Kéményszegély lemez (acél) 9 cm x 200 cm x 0,55 mm	1 db/2 fm	 gesztenyebarna, antracit	St-R-D-C-Z-Sy-Re	1.811,02/db	2.300/db
21.	Acél oromszegély 16,5 cm (7 cm) x 200 cm x 0,55 mm	1 db/ 1,8 oromszegély fm	 gesztenyebarna, antracit	R Z	4.244,09/db	5.390/db



bordó
 téglá
 fekete
 barna
 natúr/horganyzott
 St = Standard R = Rundo D = Danubia C = Coppo 2018 Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova




Fém- és műanyag rendszerelemek

Termék megnevezése		Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható			Nettó	Bruttó	
Átvezetések									
22.	Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 100) Standard, Danubia, Coppo2018, Renova Plus	1 db/antenna v. csatornaszellőző	  	St	D – C	Re	3.897,64/db	4.950/db	
23.	Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 100) Synus	1 db/antenna v. csatornaszellőző	  			Sy	5.354,33/db		6.800/db
24.	Műanyag (átvezető) alapcserép (DN 100) 40 cm x 40 cm	1 db/antenna v. csatornaszellőző	  		R	Z	5.157,48/db		6.550/db
25.	Univerzális átvezető alapcserép (DN 125)	1 db/antenna v. csatornaszellőző	  	St – R – D – C – Z – Sy – Re			8.149,61/db		10.350/db
26.	Füstgázcső-adapter DN 100 (DN 100 műanyag alapcseréphez)	1 db/égéstermék-elvezetés	  	St – R – D – C – Z – Sy – Re			6.275,59/db		7.970/db
27.	Füstgázcső-adapter DN 125 (DN 125 műanyag alapcseréphez)	1 db/égéstermék-elvezetés	  	St – R – D – C – Z – Sy – Re			8.149,61/db		10.350/db
28.	Antennakivezető-adapter DN 100 (DN 100 műanyag alapcseréphez)	1 db/antennakivezetés	  	St – R – D – C – Z – Sy – Re			5.000,00/db		6.350/db
29.	Csatornaszellőző-adapter DN 100 (DN 100 műanyag alapcseréphez)	1 db/csatornaszellőző	  	St – R – D – C – Z – Sy – Re			5.708,66/db		7.250/db
30.	Helyiségszellőző-adapter DN 125 (DN 125 univerzális alapcseréphez)	1 db/kiszellőztetendő helyiség	  	St – R – D – C – Z – Sy – Re			9.440,94/db		11.990/db
31.	Szolárátvezető-adapter DN 100 (DN 100 műanyag alapcseréphez)	1 db/szolárkivezetés	  	St – R – D – C – Z – Sy – Re			10.629,92/db		13.500/db
32.	Csatornaszellőző egység Rundo	1 db/csatornaszellőző	Ódon, Korall, Merlot, Mocca, Carbon	R			10.866,14/db	13.800/db	
33.	Csatornaszellőző egység Zenit	1 db/csatornaszellőző	Carbon, Ódon, Grafit, Gránit	Z			10.866,14/db	13.800/db	
34.	Csatornaszellőző egység Coppo 2018	1 db/csatornaszellőző	Ferrara, Ódon	C			12.125,98/db	15.400/db	
35.	Csatornaszellőző egység Danubia	1 db/csatornaszellőző	Korall, Merlot, Mocca, Carbon	D			9.921.26/db	12.600/db	
36.	Csatornaszellőző egység Standard	1 db/csatornaszellőző	Natúr	St			9.921.26/db	12.600/db	
37.	Csatornaszellőző egység Synus	1 db/csatornaszellőző	Meggyp., Mogyorób., Téglá, Sötétbarna, Carbon	Sy			9.921.26/db	12.600/db	
38.	Helyiségszellőző egység HV 160 Zenit, Rundo	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Carbon	R Z			23.228,35/db	29.500/db	
39.	Helyiségszellőző egység HV 160, Danubia, Coppo 2018, Standard, Renova Plus (kép nélkül)	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Korall, Carbon	St	D – C	Re	23.228,35/db	29.500/db	
40.	Helyiségszellőző egység HV 160, Synus (kép nélkül)	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Tégla, Carbon	Sy			23.228,35/db	29.500/db	
41.	Gégecső	1 db/csatornaszellőző-kivezetés		St – R – D – C – Z – Sy – Re			4.094,49/db	5.200/db	
42.	Fóliagyűrű (vihargallér)	1 db/csatornaszellőző-kivezetés		St – R – D – C – Z – Sy – Re			1.433,07/db	1.820/db	



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott St = Standard R = Rundo D = Danubia C = Coppo 2018 Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova


Fém- és műanyag rendszerelemek

Termék megnevezése	Elem.szükséglet	Színek	Alkalmazható	Nettó	Bruttó
Tetőbevilágítás					
43. Átvilágítócserep (plexi)	1 db/ megvilágítóhely		St D Re	3.346,46/db	4.250/db
44. Univerzális tetőkibúvó ablak (Prismax) Mérete: 47,5 cm x 52 cm	igény szerint	  	St-R-D-C-Z-Sy-Re	34.251,97/db	43.500/db
45. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 45 cm x 55 cm	igény szerint	barnásszürke	St-R-D-C-Z-Sy-Re	23.614,17/db	29.990/db
46. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 65 cm x 65 cm	igény szerint	barnásszürke	St-R-D-C-Z-Sy-Re	38.740,16/db	49.200/db
Rögzítések, viharállóság					
47. Viharkapocs „H” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,3–10 db/m²	☐	St D-C Sy-Re	55,91/db	71/db
48. Viharkapocs „S” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,7–12 db/m²	☐	R Z	65,35/db	83/db
49. Viharkapocs „E” (ereszkapocs, cink-alumínium ötvözet)	igény szerint	☐	St-R-D-C-Z-Sy-Re	76,38/db	97/db
50. Vágottcserep-rögzítő karom „H” (rozsdamentes acél)	igény szerint	☐	St D-C Sy-Re	181,10/db	230/db
51. Vágottcserep-rögzítő karom „S” (rozsdamentes acél)	igény szerint	☐	R Z	181,10/db	230/db
52. Univerzális fém járóelem Lépőfelület mérete: 140 mm x 250 mm	igény szerint	☐	St-R-D-C-Z-Sy-Re	9.921,26/db	12.600/db
53. Biztonságírács-tartó	2 db/bizt. rács	  	St-R-D-C-Z-Sy-Re	4.692,91/db	5.960/db
54. Biztonságírács-tartó	2 db/bizt. rács	☐	St-R-D-C-Z-Sy-Re	4.362,20/db	5.540/db
55. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	  	St-R-D-C-Z-Sy-Re	8.582,68/db	10.900/db
56. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	☐	St-R-D-C-Z-Sy-Re	7.795,28/db	9.900/db
57. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	  	St-R-D-C-Z-Sy-Re	4.905,51/db	6.230/db
58. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	☐	St-R-D-C-Z-Sy-Re	4.574,80/db	5.810/db
59. Korlát szett, biztonsági rács	igény szerint	  	St-R-D-C-Z-Sy-Re	12.440,94/db	15.800/db
Hófogás					
60. Fém hófogó (27 x 380 mm)	1,5–2,5 db/m²	   Meggyip., Mogyorób.	Sy	203,94/db	259/db
61. Fém hófogó (34 x 380 mm)	1,5–2,5 db/m²	   antracit	St-R-D-C-Z Re	203,94/db	259/db
62. Hófogórács	0,67 db/fm	  	St-R-D-C-Z-Sy-Re	5.370,08 /db	6.820/db
63. Hófogórács-tartó	1,33 db/fm	  	St-R-D-C-Z-Sy-Re	2.173,23 /db	2.760 /db
                    					

 bordó
  téglá
  fekete
  barna
 ☐ natúr/horganyzott
 St = Standard R = Rundo D = Danubia C = Coppo 2018 Z = Zenit Sy = Synus Re = Renova

Fém- és műanyag rendszerelemek

Termék megnevezése		Elemsszükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
					Nettó	Bruttó
Alátétthéjazatok						
64.	MediFol TEC (130 g/m ²) 75 m ² /tekercs nem páraáteresztő	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	252,76/m ²	321/m ²
65.	MediFol SD (120 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre fektethető	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	326,77/m ²	415/m ²
66.	MediFol 140 (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	346,46/m ²	440/m ²
67.	MediFol Wind Plus (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	405,51/m ²	515/m ²
68.	MediFol FORTE (160 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, mikroporózus membránnal és hálóröszítéssel, 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	476,38/m ²	605/m ²
69.	MediFol LONGLIFE 75 m ² /tekercs páraáteresztő HDPE membránnal, öntapadó ragasztósávval	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	645,67/m ²	820/m ²
70.	MediFol SILVER (230 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs monolitikus, páraáteresztő, 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	1.515,75/m ²	1.925/m ²
71.	MediFol TOP 270 (270 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	1.015,75/m ²	1.290/m ²
72.	MediFol EXTREME (360 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs többretegű páraáteresztő, vízhatlan alátétlemez	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	1.795,28/m ²	2.280/m ²
73.	MediFol EXTREME hegesztősáv (30 cm x 50 m) kép nélkül	1 tekercs/ 20 ellenléc fm		St - R - D - C - Z - Sy - Re	11.968,50/tekercs	15.200/tekercs
74.	Egyoldalas fóliaragasztó (50 mm x 25 m)			St - R - D - C - Z - Sy - Re	3.440,94/tekercs	4.370/tekercs
75.	Kétoldalas fóliaragasztó (38 mm x 50 m)			St - R - D - C - Z - Sy - Re	4.716,54/tekercs	5.990/tekercs
76.	Tubusos ragasztó 310 ml/tubus (kép nélkül)			St - R - D - C - Z - Sy - Re	2.700,79/tubus	3.430/tubus
77.	Szegetmítő szalag (50 mm x 15 m)			St - R - D - C - Z - Sy - Re	3.425,20/tekercs	4.350/tekercs
Egyéb kiegészítők						
78.	MediFol STOP (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs belső oldali légzáró és párazáró fólia (sd=180 m) 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		St - R - D - C - Z - Sy - Re	405,51/m ²	515/m ²
79.	Egyoldalas alu ragasztószalag MediFol STOP fóliához (48 mm x 50 mm) kép nélkül			St - R - D - C - Z - Sy - Re	1.763,78/tekercs	2.240/tekercs
80.	Biztonsági tetőhorog	igény szerint		St - R - D - C - Z - Sy - Re	30.551,18/db	38.800/db
81.	Villámhárító vezetéktartó alapcseréphez	1,5 db/folyó-méter		St - R - D - C - Z - Sy - Re	464,57/db	590/db
82.	Villámhárító vezetéktartó kúpcseréphez	1,5 db/folyó-méter		St - R - D - C - Z - Sy - Re	897,64/db	1.140/db

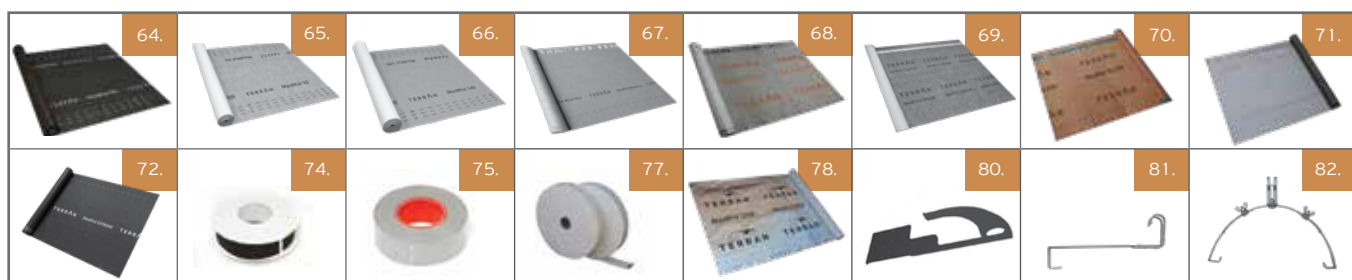

Általános tudnivalók

1 Anyagszükséglet-számítás

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet. A számításához szükséges rajzok:

- Alaprajzok vagy tetőfelülnézeti rajzok (engedélyezési terv szintű),
- Valamennyi homlokzati rajz,
- Összetett tetőidom esetén: metszet.

A pontos számításokhoz a tetőhajlásszög, a szarufahossz, az ereszkiállás mérete és a cserép típusa is szükséges.

A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti:

Postán: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

7607 Pécs, Pf.: 7.

E-mail-en: kiszamoljuk@terranteto.hu

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

2 Szaktanácsadás

A Terrán termékek szakszerű felhasználásáról és beépítéséről Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat.

Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök- és kivitelező szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen, vagy a 06-69/569-950-es telefonon.

3 Megrendelés

A Terrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg termékeinket.

A mennyiségek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt termékeknek RUNDO, ZENIT és a SYNUS termékvonalak esetében 40-nel, a DANUBIA, a COPPO 2018, a STANDARD és a RENOVA PLUS termékvonalak esetében 42-vel, a kúpcserepek esetében pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



4 Építési helyszínre szállítás

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén).

A megvásárolt termékek kiszállításáról új SMS-küldő rendszerünkön keresztül tájékoztatjuk vásárlóinkat. A szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés leadásakor mindenképpen adja meg elérhetőségeit kereskedő partnerünknek.

A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.



5 50 év garancia

Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcserepek:

- ➔ méretpontosságára,
- ➔ vízzáróságára,
- ➔ fagyállóságára.



Évtizedek céltudatos munkájával a hátunk mögött büszkén vallhatjuk, hogy a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is kiváló választás, világszínvonalú technológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket. Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy átfogó szakmai mérlegelést követően **a TERRÁN termékekre kimagaslóan, és a hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül elsőként ilyen hosszú garanciát tudjunk biztosítani.** Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy a TERRÁN betoncserep-család több generációra szóló, kiváló választás.

6 Életre Szóló Garancia

Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt és komplett tetőrendszerben gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserepeket most akár Életre Szóló Garanciával is megvásárolhatja. A hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül egyedülként tudunk ilyen hosszú garanciát biztosítani



termékeinkre, mely a vásárlóinknak is biztosíték arra, hogy a Terrán termékcsalád kitűnő választás. Ehhez biztosítjuk a **Terrán Tetőspecialista** programunkkal azokat a mesterembereket, akiknek a kivitelezői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át betöltse a neki szánt funkciókat.

A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7.), vagy elektronikus úton (garancia@terranteto.hu), illetve faxon: (06-69/569-951). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére.

Részletekért kérjük olvassa el a Termékismertető 63-65. oldalán található Általános Szerződési Feltételeinket, vagy érdeklődjön e-mailben a garancia@terranteto.hu címen.



7 Színek

Termékkínálatunkban mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát, a hullámostól, a hód farkún át, az egyenes profilú tetőcserepekig. Ezt a formai változatosságot pedig csak fokozza a választható **színek széles skálája.**

A hagyományos piros árnyalatoktól, az élettel teli mediterrán színeken át, a sötét tónusokig minden „tetőszín” megtalálható nálunk.

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt a valóságostól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított mintacserepek színei – elsősorban a rusztikus és a Coppo színek esetében – eltérhetnek a tetőn várt összehatás színvilágától.

8 Minőség

Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű cserép juthasson el.

A tetőcserepek minősége megfelel az MSZ EN 490 szabványban előírtaknak. A végtermék minőségét az MSZ EN 491 szabvány előírásainak megfelelően független, akkreditált vizsgálóintézetek is ellenőrzik.

Ereszcatorna-rendszerelemek és árak

■ Bordó (RAL 3009)

■ Gesztenyebarna (RAL 8017)

■ Antracitszürke (RAL 7016)

■ Ébenfekete (RAL 9005)

■ Sötétbarna

■ Téglavörös (RAL 8004)

Termék megnevezése	Ár* (Ft)	
	Nettó	Bruttó
1. Ereszcatorna (4 m)	7.716,54/db	9.800/db
2. Csatornatoldó-elem, gumis	1.732,28/db	2.200/db
3. Levélrács (1 m, alumínium)	3.984,25/db	5.060/db
4. Csatornatartó-kampó, hosszú	1.086,61/db	1.380/db
5. Szár nélküli csatornatartó- kampó	834,65/db	1.060/db
6. Ereszcatorna szöglet, belső (90 fokos)	5.291,34/db	6.720/db
7. Ereszcatorna szöglet, külső (90 fokos)	5.291,34/db	6.720/db
8. Véglemez, gumis	1.177,17/db	1.495/db
9. Lefolyócső (1 m)	1.881,89/db	2.390/db
10. Lefolyócső (3 m)	5.645,67/db	7.170/db
11. Lefolyócső toldóelem	2.031,50/db	2.580/db
12. Betorkolócsonk	1.842,52/db	2.340/db
13. Bilincsfej M10 menettel	1.023,62/db	1.300/db
14. M10 menetes szár 140 mm (kép nélkül)	153,54 /db	195/db
15. M10 menetes szár 200 mm (kép nélkül)	204,72 /db	260/db
16. M10 menetes szár 250 mm (kép nélkül)	307,09 /db	390/db
17. M10 menetes szár 300 mm (kép nélkül)	429,13 /db	545/db
18. Fali tartó (kép nélkül)	720,47/db	915/db
19. Kifolyó könyökcső	1.275,59/db	1.620/db

Termék megnevezése	Ár* (Ft)	
	Nettó	Bruttó
20. Lefolyócső könyök (72°)	1.173,23/db	1.490/db
21. Lefolyócső Y-bekötő	8.425,20/db	10.700/db
22. Lombkosár	976,38/db	1.240/db
23. Lábazati elem	3.519,69/db	4.470/db
24. Vízfogó zárható fedéllel (kép nélkül)	17.110,24/db	21.730/db
25. Lefolyócső-bővítő (kép nélkül)	2.157,48/db	2.740/db
26. Lombfogó lefolyócsőhöz (kép nélkül)	5.937,01/db	7.540/db
27. Vízpó	8.897,64/db	11.300/db
28. Javítófesték (0,5 kg/db) (kép nélkül)	3.929,13/db	4.990/db
29. Univerzális ragasztó- és tömítő-anyag (310 ml/tubus) (kép nélkül)	8.078,74/tubus	10.260/tubus
30. Popszegecs (kép nélkül)	18,90/db	24/db
31. Színes acéllemez 0,55 mm – táblában (2 m²/db) (kép nélkül)	3.141,73/m²	3.990/m²
32. Színes acéllemez 0,55 mm – tekercsben (kép nélkül)	3.141,73/m²	3.990/m²

* Bruttó 200.000 Ft feletti ereszcatorna-rendszer megrendelése esetén az egy szállítási címre történő egyszeri kiszállítás díjmentes. Egyéb esetben a szállítási díj alkalmanként 10.000 Ft+ÁFA.

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.



Ereszcsatorna-rendszer általános tudnivalók

RENDSZERISMERTETŐ

A Terrán tetőrendszer részét képező Terrán ereszcatorna-rendszer minden eleme kiváló minőségű cink-magnézium réteggel bevont acélból készül. Az anyagra jellemző nagyfokú szilárdság, korrózióállóság és az elhanyagolható hőtágulás garantálja a hosszú élettartamot valamint a színek tartósságát.

A Terrán ereszcatorna-rendszer széles termékválasztékának köszönhetően bármilyen betoncserépfedés esetén, tetszőleges méretű és geometriájú magastetőknél alkalmazható. A Terrán tetőrendszer többi eleméhez illeszkedve korszerű, esztétikus megjelenést biztosít a tetőnek és az egész épületnek.

Teljes megoldás tetőjének csapadékvíz-elvezetésére.

Ereszcatorna-rendszerünket 15 év garanciával kínáljuk.



MÉRETEK

Külső peremes ereszcatorna-rendszerünk félkör alakú profilal készül.

Méretei:

- Ereszcatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
- Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.

KAPACITÁS

Magyarország területén az MSZ-04-134:1991 szabvány előírásai alapján a következő vízlevezető kapacitást biztosítja ereszcatorna-rendszerünk:


A 100 mm átmérőjű lefolyócső akár 100 m² vízszintes vetületi méretű tetőről képes elvezetni a vizet 33 cm kiterített szélességű ereszcatorna és betorkolócsonk használata esetén.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- családi házak
- nyaralók
- társasházak
- középületek
- kereskedelmi épületek
- ipari létesítmények komplett vízlevezetésére
- új épületek mellett felújításokhoz is ajánljuk.

DÍJMENTES ANYAGSZÜKSÉGLET-SZÁMÍTÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

Bővebb információkért és az ereszcatorna-rendszerrel kapcsolatos anyagszükséglet-számítással és árajánlat-készítéssel kapcsolatban keressék szaktanácsadó kollégánkat a 06-69/569-950-es telefonszámon, vagy írjanak neki a kiszamoljuk@terranteto.hu e-mail címre.

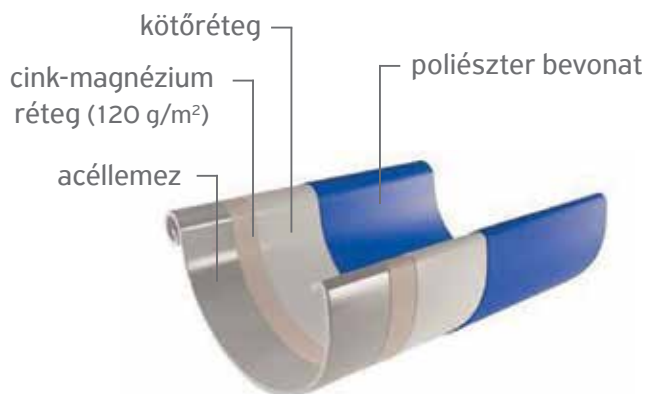

Területi képviselőink

Szaktanácsadás és anyagszükséglet-számítás esetében kérjük, forduljon bizalommal területi képviselő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével.



1 Szabó-Zsidek Attila
06-20/9308-213
szabozsidek@terranteto.hu



7 Kósa Gábor
06-20/3613-056
kosag@terranteto.hu



2 Ragasits Krisztina
06-20/5487-460
ragasitsk@terranteto.hu



8 Dobos Péter
06-20/9617-655
dobosp@terranteto.hu



3 Wagenhoffer Zsolt
06-20/5487-363
wagenhofferzs@terranteto.hu



9 Kun Zoltán
06-20/350-6219
kunz@terranteto.hu



4 Pankaczi Attila
06-20/2397-364
pankaczia@terranteto.hu



10 Illés Péter
06-20/4063-651
illesp@terranteto.hu



5 Kovács Csaba
06-20/251-7524
kovacscs@terranteto.hu



11 Mészáros Attila
06-20/5690-806
meszarosa@terranteto.hu



6 Fehér Péter
06-20/3535-624
feherp@terranteto.hu



Kivitelezési szaktanácsadóink

Amennyiben szaktanácsadással, illetve kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezési szaktanácsadó munkatársainkat.



Filus Róbert

06-20/527-6916

filusr@terranteto.hu

(Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Csongrád megye)



László Miklós

06-20/4404-055

laszlom@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye nyugat, Fejér és Komárom-Esztergom megye)



Nagy József

06-20/3845-409

nagyjosef@terranteto.hu

(Budapest és Pest megye kelet, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye)



Csáfordi Béla

06-20/416-3775

csafordib@terranteto.hu

(Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye)



Szabó Zoltán

06-20/2468-570

szaboz@terranteto.hu

(Baranya, Somogy és Tolna megye)



Balogh András

06-20/385-1292

baloghandras@terranteto.hu

(Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye)

Szállítási-, csomagolási- és raklapköltségek

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén). A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek díja 10.000 Ft + ÁFA.

TERRÁN FUTÁR

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. külön igény esetén csomagküldő szolgálat segítségével vállalja kisebb csomagok expressz kiszállítását Magyarország határain belül, a mellékelt táblázat szerint.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.-hez délelőtt 9 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a 3. munkanapon, a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolásoktól számított 4. munkanapon szállítjuk.

A Terrán Futár-szolgáltatás díjai		Ft/csomag	
		Nettó	Bruttó
800 mm-ig	30 kg-ig	3.300	4.191
	30–199 kg között	6.500	8.255
800 mm fölötti vagy 200 kg-ot meghaladó súlyú termékek raklapon szállítva		10.000	12.700

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI DÍJ, RAKLAP BETÉTDÍJ

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől a raklap betétdíjának árát – a raklapok átvételével egyidejűleg – készpénzben visszaszolgáltatni. Nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön csomagolási és raklapbontási díj kerül felszámításra.

Megnevezés	Ár (Ft)	
	Nettó	Bruttó
Általános logisztikai díj/raklap (tartalmazza a raklap betétdíját is)	5.275,60	6.700
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partneről cégünk által visszaszállítva)	2.000	2.540
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partner, vagy Vevő által bolyi ill. kunszentmiklósi telephelyünkre visszaszállítva)	2.100	2.667
Csomagolási és raklapbontási díj	2.800	3556

Elemünk a fejlesztés

Ha színek és formák tökéletes elegye közel évszázados tapasztalattal és vezető technológiával vegyül, abból idő és értékálló tetőrendszerek születnek. Generációk óta fejlődő vállalkozásunkat az innováció iránti elkötelezettség és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése jellemzi.